

**CÓDIGO DEL PRODUCTO:**

**1DG100-5X**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**CAJA RECTANGULAR ALUMINIO**  
**1" 5 SALIDAS**

**I. CARACTERISTICAS GENERALES:**

Para usar en el cableado del circuito derivado en lugares húmedos o secos, también utilizado como una caja de conexiones a la intemperie o como una carcasa para receptáculos.


**II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:**

- N° File de certificación UL : E482630
- Material del producto : Aluminio fundido a presión
- Acabado : Gris


**III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:**

Catalogue Number	UL E482630	Box dimensions						Output details						
		Long		Broad		Deep		Ø Exit	Q (und)	Exit sides				
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			T	B	SR	SL	Black
1G50-3	SI	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2"	50.80	1/2"	3	1	1	-	-	1
1G75-3	SI	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2"	50.80	3/4"	3	1	1	-	-	1
1G75-4	SI	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2"	50.80	3/4"	4	1	2	-	-	1
1DG75-4	NO	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2-5/8"	66.68	3/4"	4	1	2	-	-	1
1DG50-5X	NO	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2-5/8"	66.68	1/2"	5	1	1	1	1	1
1DG75-5X	NO	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2-5/8"	66.68	3/4"	5	1	1	1	1	1
1DG100-5X	NO	4-9/16"	115.89	2-13/16"	71.44	2-5/8"	66.68	1"	5	1	1	1	1	1


(\* ) Lados de la caja rectangular: T: Arriba; B: Abajo; S.R.: Lado derecho; S.L.: Lado Izquierdo; Back: Atrás

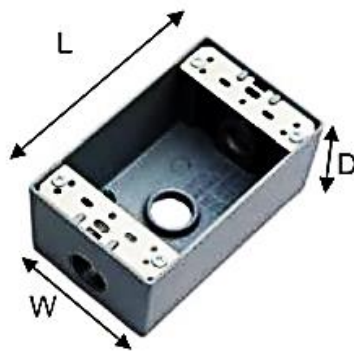

3 salidas/agujeros

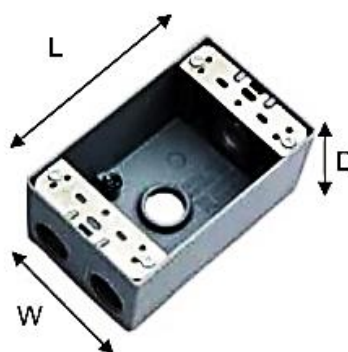

4 salidas/agujeros

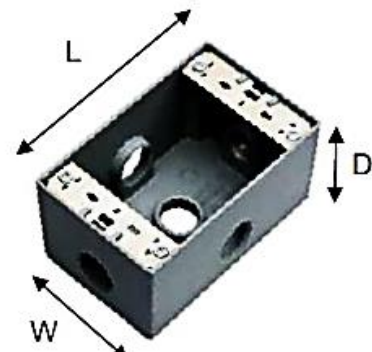

5 salidas/agujeros

