

»»» **JOKARI**®
original

**Cuchillos pelacables y
herramientas pelacables**

Los más vendidos



100%
MADE IN GERMANY
made by JOKARI

Cuchillo pelacables System 4-70
Núm. de artículo 70000




Cuchillo pelacables System 4-70 con inteligente sistema de cambio de abrazaderas para los tipos de cable más comunes, incl. abrazaderas intercambiables n.º 28 y n.º 35, para rangos de trabajo de 8 - 35 Ø (expandible mediante abrazaderas intercambiables hasta 4 - 70 mm Ø). Gracias al inteligente sistema de abrazaderas intercambiables, una sola herramienta es suficiente para pelar los tipos de cable más comunes de 4 a 70 mm Ø. Una para todos - ¡No hay nada mejor!

Con el nuevo mecanismo de protección de la cuchilla en forma de gancho, las lesiones por cortes pertenecen al pasado. Esta herramienta de precisión es el compañero más seguro para el trabajo cotidiano.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 70000
EAN: 4011391700000
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 124 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
167 x 32 x 38 mm

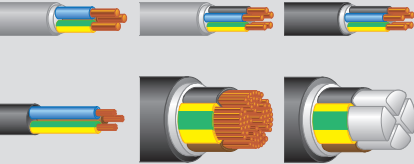

8 - 35 mm Ø / 5/16 - 1.1/8" Ø

Juego de cuchillo pelacables System 4-70
Núm. de artículo 71000



Juego de cuchillo pelacables con abrazaderas de cable para pelar los tipos de cables redondos más comunes (p. ej. NYM-J, NYY-J, NHXMH-J, p. ej. 3x1,5, 5x2,5, 5x16). Gracias al inteligente sistema de abrazaderas de cable intercambiables, una herramienta es suficiente para pelar los tipos de cables más comunes, de 4 a 70 mm de diámetro | Ø 0,16" - 2,75" Ø. El mecanismo de protección patentado para la cuchilla de gancho con protector de bloqueo evita lesiones accidentales. Protección perfecta para el trabajo cotidiano. Las zonas de agarre suave integradas y la forma del mango garantizan un uso óptimo de la propia fuerza de la mano. El perfecto diseño ergonómico garantiza un manejo cómodo. El corte puede monitorizarse al instante mediante la exclusiva mirilla de la abrazadera metálica. Las cuchillas están recubiertas de nitruro de titanio, lo que garantiza una mayor velocidad de corte, menos desgaste y una mayor vida útil. La profundidad de corte de la cuchilla interior se puede ajustar mediante un tornillo de ajuste. La cuchilla interna se adapta automáticamente al corte circular y longitudinal. En la carcasa se encuentra una cuchilla interior como pieza de repuesto. La profundidad de penetración de la cuchilla en forma de gancho se puede ajustar en cuatro niveles (2,8 mm / 3,4 mm / 4,0 mm / 4,6 mm). La cuchilla en forma de gancho también es reemplazable y está disponible como pieza de repuesto. El juego se suministra en la caja de herramientas de sistema L-BOXX Mini de alta calidad de Sortimo, ideal para un almacenamiento seguro y una integración perfecta en sistemas de organización existentes. La herramienta está probada por TÜV / GS.



Piezas de repuesto:
Juego de 3 cuchillas de repuesto para
cuchillo pelacables

Núm. de artículo: 19000

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 71000
EAN: 4011391710009
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 670 g

4 - 70 mm Ø / 5/31 - 2.3/4" Ø


Cuchillo pelacables SECURA

Núm. de artículo 10270



Con el cuchillo pelacables tipo SECURA se puede pelar todos los cables redondos comunes de 4 - 16 mm Ø (nº 16 SECURA) y 8 - 28 mm Ø (nº 27 SECURA).

La profundidad de corte se ajusta manualmente con ayuda del tornillo de ajuste que se encuentra en la parte inferior del mango. El mango de plástico en 2 componentes y la almohadilla antideslizante sirven para una guía perfecta y una mayor seguridad de agarre. La cuchilla interior giratoria cambia automáticamente al corte longitudinal después del corte redondo. Las cuchillas tienen un revestimiento especial de nitruro de titanio (TiN) para prolongar la vida útil, facilitar el corte y minimizar el desgaste.

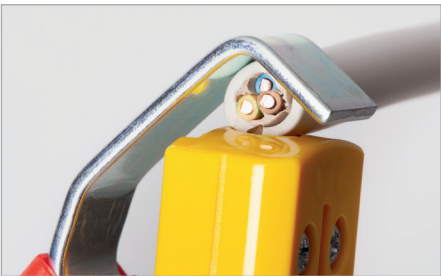

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 10270
EAN: 4011391102705
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 72 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
132 x 29 x 35 mm




8 - 28 mm Ø / 5/16 - 1.1/8" Ø

SECURA No. 15

Núm. de artículo 30155



Pelacables para pelar cables redondos con revestimiento de PVC, goma o plástico duro de 8 a 13 mm de diámetro | 5/16" - 1/2". Se utiliza a menudo para NYM-J, NYY-J, NHXMH-J, p. ej. 3x1,5 o 5x2,5 mm². Las zonas de agarre antideslizantes garantizan un agarre seguro. La nueva tecnología de bloqueo evita que la herramienta se abra de forma incontrolada. El innovador conducto de cable interno en el cuerpo de la herramienta facilita un corte longitudinal rápido y sencillo, la disposición especial de cuatro cuchillas reduce el esfuerzo necesario y aumenta la precisión. No es necesario ajustar las cuchillas a la profundidad de corte. Las cuchillas están recubiertas de nitruro de titanio, lo que garantiza una mayor velocidad de corte, menos desgaste y una mayor vida útil. El pelacables dispone de cuchillas de pelado de precisión para pelar conductores (0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²) y una cuchilla integrada extraíble tipo multifunción es adecuada para abrir, por ejemplo, embalajes o anillos de cables. Un clip de bolsillo evita que la herramienta se pierda en bolsillos de trabajo profundos. El SECURA No. 15 es adecuado para usuarios diestros y zurdos. La herramienta está homologada por TÜV / GS.

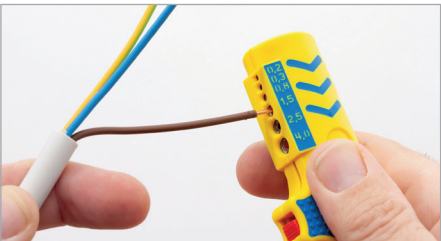

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 30155
EAN: 4011391301559
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 42 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
124 x 35 x 25 mm



8 - 13 mm Ø / 5/16 - 1/2" Ø




Allrounder

Núm. de artículo 30900



Un pelacables para pelar cables planos y redondos, en el ámbito del bricolaje, la artesanía o las aplicaciones industriales. Rango de pelado: cables redondos comunes con cubierta de PVC, de goma o plástico duro de 4 -15 mm Ø como NYM sin halógenos NHXMA, YMzK, cables planos de instalaciones de hasta 15 mm de anchura, conductores flexibles de 1,5 - 50 mm².

Con dos muescas de pelado integradas con cuchillas de precisión para conductores con una sección transversal de 1,5 mm² y 2,5 mm². Longitudes de cable largas se pueden cortar mediante el corte longitudinal. El tope de longitud es apto para uso por diestros y zurdos y puede almacenarse en el mango de la herramienta. Esta posición de estacionamiento en la herramienta sirve para derivación libre del conductor para pelar cualquier longitud, superficies texturizadas y antideslizantes. Homologación TÜV / GS.

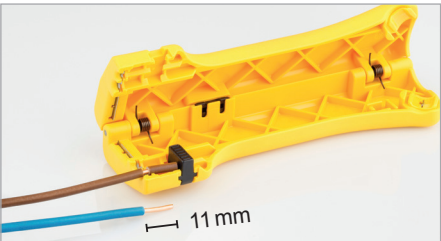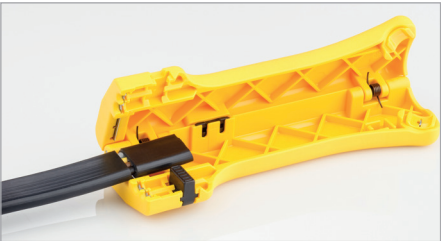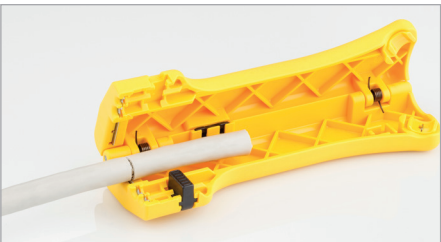

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 30900
EAN: 4011391309005
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 49 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
130 x 38 x 25 mm




4,0 - 15,0 mm Ø / 5/32 - 19/32" Ø
max. 15 mm width

PV-Strip Pro

Núm. de artículo 30199



Pelacables para el procesamiento de cables solares y fotovoltaicos comunes. Rango de pelado excepcionalmente amplio de 1,5 - 16 mm² | 16 - 6 AWG. Fácil de usar gracias al sistema de cuatro cámaras con asignación clara (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm²+6 mm² / 10 mm²+16 mm²). Las cuchillas están alineadas con precisión a las propiedades de los cables solares comunes. El tope de longitud se puede ajustar al milímetro de 5 a 26 mm. Una cuchilla adicional permite realizar un corte longitudinal. Peso reducido, ya que la carcasa está hecha de poliamida de alta calidad y resistente al desgaste. Gracias a la forma ergonómica y la transmisión de fuerza extremadamente buena, el uso del pelacables es especialmente efectivo, incluso en áreas de aplicación difíciles, como en el tejado. Adecuado para diestros y zurdos.

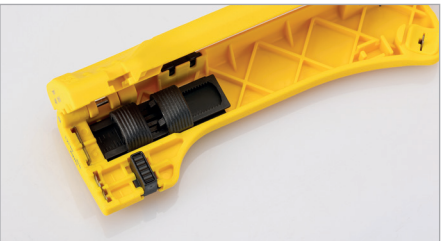

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 30199
EAN: 4011391301993
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 52 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
130 x 38 x 25 mm



1.5 - 16 mm² / 16 - 6 AWG




SECURA Coaxi No. 1
Núm. de artículo 30600



Pelacables para cables coaxiales de 4,8 a 7,5 mm Ø | 3/16" - 19/64" (p. ej. cables RG6/ RG58/RG59). 2 pares de cuchillas para pelar en dos etapas. Las cuchillas están recubiertas de nitruro de titanio, lo que garantiza una mayor velocidad de corte, menos desgaste y una mayor vida útil. No es necesario ajustar las cuchillas a la profundidad de corte. No daña el blindaje metálico interior ni los elementos interiores del cable. Escala de longitud interna claramente visible. Aggare segura gracias a las empuñaduras de 2 componentes. La herramienta está probada por TÜV / GS.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 30600
EAN: 4011391306004
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 22 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
100 x 18 x 18 mm




4.8 - 7.5 mm Ø / 3/16 - 19/64" Ø

PC-CAT
Núm. de artículo 30161



Herramienta pelacables especial para cables de datos y de control con aislamiento de PVC de 4,5 - 10 mm Ø (p. ej. cables Cat 5, Cat 6, Cat 6e, Cat 7, cables de par trenzado, cables de red, y otros tipos de cables con aislamiento exterior fino, etc.). No es necesario ajustar la profundidad de corte. Lleva 3 cuchillas de precisión para cables individuales con secciones transversales de 0,2 mm², 0,3 mm² y 0,8 mm² (AWG 24 / 22 / 18). Cuchillas con revestimiento TiN. Con clip de bolsillo.

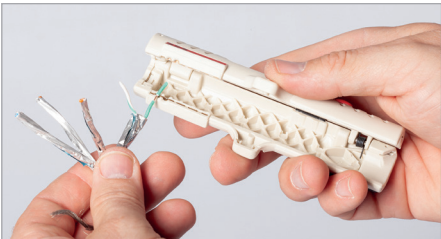


Hoja de datos:
Núm. de artículo: 30161
EAN: 4011391301610
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 48 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
124 x 35 x 25 mm




4,5 - 10 mm Ø / 3/16 - 3/8" Ø

PWS-PLUS 001
Núm. de artículo 40024

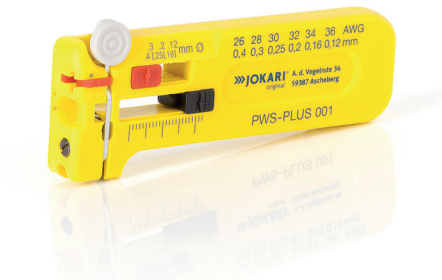

Pelacables de microprecisión ligero y manejable para conductores, alambres y cables de hilos finos de 0,12 a 0,40 mm Ø | AWG 36 - 26. Ideal para conductores de PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®. Rango de pelado ajustable en pasos de 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 mm Ø. Incluye tope de longitud ajustable de 1,5 a 22 mm y cortador de cables de hasta 1,00 mm Ø. La hoja de la palanca es reemplazable.

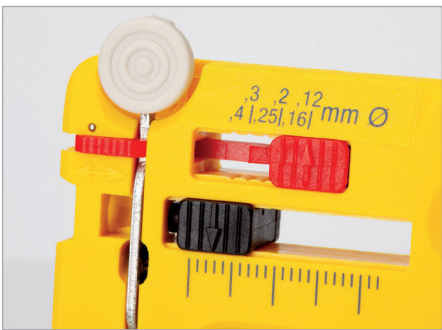


Hoja de datos:
Núm. de artículo: 40024
EAN: 4011391400245
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 35 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
102 x 42 x 14 mm




0.12, 0.16, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm Ø /
AWG 36, 34, 32, 30, 28, 26

PWS-PLUS 002
Núm. de artículo 40025

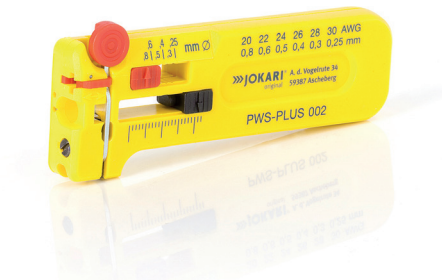

Pelacables de precisión ligero y manejable para conductores, cordones y alambres de 0,25 a 0,80 mm Ø | AWG 30 - 20. Ideal para conductores de PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®. Rango de pelado ajustable en pasos de 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 mm Ø. Incluye tope de longitud ajustable de 1,5 a 22 mm y dispositivo de corte para cables de hasta 1,00 mm Ø. La hoja de la palanca es reemplazable.

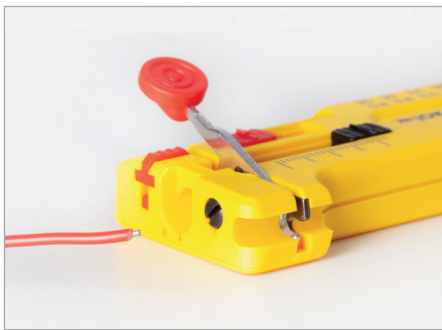


Hoja de datos:
Núm. de artículo: 40025
EAN: 4011391400252
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 35 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
102 x 42 x 14 mm



0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80 mm Ø /
AWG 30, 28, 26, 24, 22, 20

PWS-PLUS 003
Núm. de artículo 40026

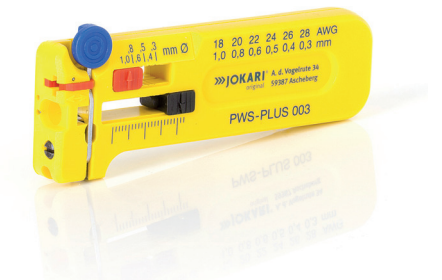

Pelacables de precisión ligero y manejable para conductores, cordones y alambres de 0,30 a 1,00 mm Ø | AWG 28 - 18. Ideal para conductores de PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®. Rango de pelado ajustable en pasos de 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,80 / 1,00 mm Ø. Incluye tope de longitud ajustable de 1,5 a 22 mm y dispositivo de corte para cables de hasta 1,00 mm Ø. La hoja de la palanca es reemplazable.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 40026
EAN: 4011391400269
HSCode: 82119300
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 35 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
102 x 42 x 14 mm



0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 1.00 mm Ø /
AWG 28, 26, 24, 22, 20, 18

Sensor Special


Núm. de artículo 20300



La pinza pelacables automático Sensor Special es una ayuda indispensable para el trabajo en la técnica de automatización y en la industria. Elimina con precisión cubiertas de cables de PVC / PUR con diámetros de 4,40 mm - 7,0 mm sin dañar los conductores interiores y tampoco el trenzado de blindaje. Está equipado con un sistema de escaneo especial que se ajusta de forma totalmente automática a los diferentes diámetros de cable.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 20300
EAN: 4011391203006
HSCode: 82032000
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 152 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
172 x 98 x 30 mm

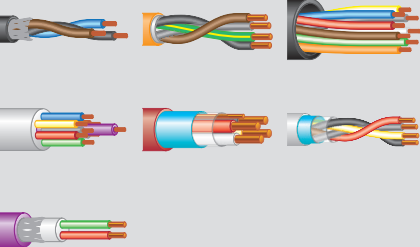

4.4 - 7.0 mm Ø / 0,17 - 0,28" Ø

No. 6-16²

Núm. de artículo 20090



Alicates pelacables automático para conductores con secciones transversales grandes de 6 a 16 mm². Adecuado para conductores rígidos y flexibles con aislamiento exterior de PVC, como H07V-K 6-16 mm². No es necesario ajustar la sección transversal del cable, la longitud de pelado se puede seleccionar según las necesidades. El diseño ergonómico permite un uso sin esfuerzo. Las cuchillas y los componentes mecánicos se pueden reemplazar rápida y fácilmente cuando se desgastan gracias al innovador sistema de casetes intercambiables. Probado por TÜV / GS.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 20090
EAN: 4011391200906
HSCode: 82032000
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 152 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
172 x 98 x 30 mm



6 - 16 mm² / AWG 10 - 5

Pelacables para cable plano

Núm. de artículo 20030



Pinza pelacables automático para cables planos con aislamiento de PVC de anchuras de hasta 12 mm y secciones de 0,75 a 2,5 mm² (AWG 18 - 10). Retira tanto la cubierta protectora exterior del cable como el aislamiento interior del conductor. No es necesario ajustar la sección del cable. El cable puede pasar por el interior del mango de esta herramienta, lo que significa que es posible pelar cables de cualquier longitud. El diseño ergonómico permite un uso suave y cómodo. Vida útil extremadamente larga gracias al innovador sistema de cassettes intercambiables para un cambio de cuchillas fácil y rápido.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 20030
EAN: 4011391200302
HSCode: 82032000
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 152 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
172 x 98 x 30 mm



0.75 - 2.5 mm² / AWG 18 - 14
max. 12 mm width

Juego de cuchillas de repuesto

X-Frame

Gracias al nuevo sistema de cartuchos intercambiables, todo el mecanismo de pelado se puede sustituir de forma sencilla y sin complicaciones cuando se desgasta. Esto aumenta la vida útil de la herramienta de pelado y se ajusta plenamente al concepto de sostenibilidad de JOKARI.



Piezas de repuesto
Núm. de artículo: 29300
Juego de cuchillas de repuesto para el pelacables Sensor Special



Piezas de repuesto
Núm. de artículo: 29030
Juego de cuchillas de repuesto para la tenaza para cables planos



Piezas de repuesto
Núm. de artículo: 29090
Juego de cuchillas de repuesto para el pelacables n.º 6-16²

SECURA 2K

Núm. de artículo 20100



La pinza pelacables automático SECURA 2K se utiliza para conductores sólidos y flexibles de 2 a 6 mm² (AWG 24 - 10) y dispone de la opción de ajuste manual a la sección del cable. Este ajuste de la profundidad de corte permite al usuario adaptar individualmente la profundidad de corte de la cuchilla y ajustarla así a diferentes materiales de aislamiento de los conductores. Esto garantiza un resultado de pelado constante y exacto, así como la máxima precisión en todas las condiciones. Además, evita dañar el material del conductor, incluso cuando se trata de cables difíciles, como los cables sin halógenos.



Hoja de datos:
Núm. de artículo: 20100
EAN: 4011391201002
HSCode: 82032000
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 155 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
200 x 165 x 28 mm


0.2 - 6 mm² / AWG 24 - 10

Super 4 Pro

Núm. de artículo 20200



Alicate pelacables automático y ergonómico, de uso frecuente para conductores individuales con aislamiento de PVC, como los H07V-K y NYM-J. Su robusto mecanismo lo hace ideales para entornos de trabajo exigentes y con suciedad. Los componentes blandos y antideslizantes del mango garantizan seguridad y una gran comodidad de manejo. La innovadora guía de cables permite pelar una amplia gama de tipos de cable. El sistema de escaneo automático elimina la necesidad de ajustar la sección transversal del cable. Cortador de cables con posicionamiento óptimo hasta 2,5 mm². El tope de longitud se ajusta libremente entre 6 y 15 mm. Las cuchillas se pueden cambiar rápida y fácilmente cuando se desgastan. Certificación TÜV/GS.

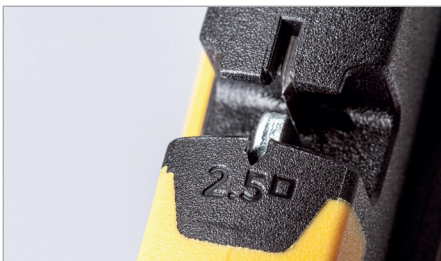

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 20200
EAN: 4011391202009
HSCode: 82032000
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 94 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
163 x 136 x 29 mm

0.2 - 6 mm² / AWG 24 - 10


QUADRO Plus

Núm. de artículo 62000



El QUADRO Plus con 3 cargadores y casquillos de unión 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 y 2,5 mm² en un maletín. Herramienta multifuncional y ergonómica para pelar y crimpar cables de 0,5 a 2,5 mm² (AWG 20 - 14) integra las cuatro funciones corte, pelado de aislamiento, torsión y crimpación. NOVEDAD: Tecnología de carraca con bloqueo coercitivo para una alta calidad de crimpado permanente, estable y segura. El cambio del cargador de los casquillos permite modificar la sección transversal en cuestión de segundos y garantiza así un trabajo eficiente.

Cuatro funciones permiten un trabajo rápido y preciso:
1. Corte:
Cortador de alambre integrado para cortar cables finos de hasta 2,5 mm² como máximo.
2. Pelado:
Pelado rápido y preciso de cables con aislamiento de PVC de 0,5 a 2,5 mm² (AWG 20 - 14). Tope de longitud preciso para obtener la longitud perfecta. No es necesario ajustar la sección del conductor. El punto de presión del dispositivo se ajusta automáticamente.
3. Torsión:
El sistema de torsión evita la separación de las trenzas de cables y garantiza así una inserción segura de los conductores en las vainas de conectores. No se reduce la sección transversal, ya que el dispositivo de torsión dobla los hilos con el extremo del aislamiento, manteniendo así la sección transversal original.
4. Crimpación:
Una elevada relación de transmisión permite un crimpado excepcionalmente fácil de los casquillos en cinta con una sección transversal de 0,5 a 2,5 mm² (AWG 20 - 14). El bloqueo integrado garantiza un crimpado trapecoidal uniforme y de alta calidad.

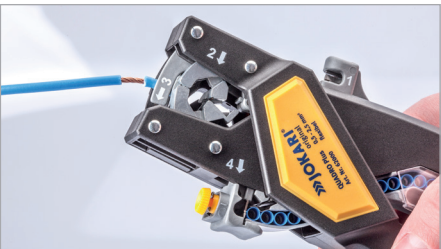

Hoja de datos:
Núm. de artículo: 62000
EAN: 4011391620001
HSCode: 82032000
País de origen: Alemania
Peso neto en gramos: 595 g
Dimensiones (Long.xAnch.xAlt en mm):
259 x 154 x 62 mm

0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 mm² Ø
AWG 20 / 18 / 16 / 14



JOKARI GmbH & Co. KG
Tecnología de pelado para cables
An der Vogelrute 34
D-59387 Ascheberg-Herbern
Germany

Teléfono +49 25 99 - 50 19 70
Fax +49 25 99 - 71 51
info@jokari.de
www.jokari.de



Para obtener más
información
sobre JOKARI, escanea
el código QR.



 @jokari4u
 @jokari_global
 @jokari_original
 @Jokari_original
 @jokari_original